

Huisman

为全球起重、钻井和深海工程提供解决方案



豪氏威马中国生产基地

公司简介

豪氏威马设备有限公司是一家跨国经营的独资企业，在重型工程设备的设计和制造领域拥有丰富的经验，为全球主要的陆上及海洋工程公司提供服务。公司总部位于荷兰斯希丹。我们的设备，小到单独构件，大到高度集成系统，主要可分为以下四类：重型起重设备、钻井设备、铺管设备和特殊起重设备。

豪氏威马工厂（荷兰）



豪氏威马工厂（捷克共和国）



豪氏威马工厂（中国）



全球运营

全球化市场需要全球性和区域性的解决方案。因此，为扩大生产能力，豪氏威马于1997年在捷克共和国投资新建厂房，并于近期在中国福建省进行更大规模的投资，形成总建筑面积近100,000平方米的生产区域。

豪氏威马中国

为了更好地服务亚洲区域的客户，并同时扩大产能，豪氏威马在中国漳州市投资新建了生产工厂。

该工厂于2007年正式开业投产，投产至今，已为豪氏威马的工程设计与生产做出了重要贡献。工厂自开业以来已陆续交付了一台90米长托管架及19台起重机，包括3台800吨重型桅杆式起重机及多台300吨基座式起重机。

2009年初，公司新建6个车间投入使用；2009年末，新建的一个62米高车间投入使用，该车间拥有2000吨的起升能力，可实现产品的立式组装。

生产基地

该生产基地拥有17个生产车间、1个喷砂与喷漆车间、1个维修车间（同时也是焊接培训学校所在地）。此外，还单独设有一个用于钢管与钢板喷砂与喷漆的车间。厂内配有现代化卷板机、切割机及其他高科技机械。

豪氏威马中国厂区

高质量标准

豪氏威马设计与制造的设备通常是船舶上的关键设备，设备的可靠性最为重要。在成立之初，公司就将交付高质量产品设定为企业重要的价值观。因此，公司生产的设备以其高质量和高可靠性而闻名于世。设备符合最严格的性能标准，并经包括Lloyd's, DNV, ABS, NMD和TuV等在内的权威机构认证。豪氏威马中国已于2009年6月获得新版ISO9001: 2008证书认证，在审查过程中，没有出现任何不合格报告（NCR）。

培训

2000吨室内起重能力

负载测试

高科技机械



培训

无论专业背景，公司所有的中国工人都能接受最好的培训。负责提供培训的是一个来自荷兰的拥有20名专家的技术团队，培训旨在确保公司的高质量标准得以保持。

码头

豪氏威马中国拥有大型船舶停靠和重型起重作业条件，可在船舶上进行设备安装工作。2011年，公司将在码头建设一台起重量达2000吨的可移动高空吊。

厂内测试

为使设备在船上的安装、调试和测试工作进展得更迅速，设备在其整个生产过程及交付前都会进行全面测试。

产品在一定的起重量范围内，可在我们的工厂进行负载测试。安装完成后，在交付给客户使用前，设备还会在港口和海上进行试验。

公司规模

总面积:	280, 000平方米
生产建筑面积:	58, 000平方米
车间最大起重量:	2000吨
外场起重机:	2000吨/18米（计划中），100吨/25米，30吨/25米
办公区域面积:	7, 000平方米
车间总数:	17（不包括喷砂喷涂车间、维修车间）

豪氏威马中国厂区规划图



切割 (3号、4号车间)

豪氏威马中国拥有两个各90米长、24米宽的切割车间。每个车间配有三台额定工作负荷各为40吨的起重行车。

车间现有切割设备如下所列:

数控火焰切割机

摇臂钻床

数控等离子切割机

卷管机

折弯机

卧式带锯机

小型车床

切管机



下列各图为卷板车间部分设备的技术规格:



数控火焰切割机

最大切割宽度: 3.2米
最大切割长度: 20米
最大切割厚度: 250毫米



数控等离子切割机

最大切割宽度: 3.2米
最大切割长度: 24米
最大切割厚度: 20毫米



折弯机

可折弯长度: 6200毫米
工作长度: 6200毫米
工作宽度: 360毫米



卷管机

最大压力: 320bar
最大管壁厚度: 25毫米
最小管子直径: ϕ 1000毫米

卷板车间 (5号车间)

豪氏威马中国设有一个90米长X24米宽的卷板车间。车间配有两台额定工作负荷各为40吨的起重行车。

车间所配备的设备有:

Rt3-120-10类型燃油加热炉
(工作温度1000℃,
炉室有效空间为
4000X4000X700mm,
DxWxH)

*小型卷板机
(最大卷板宽度为
2500mm, 最大折弯厚度
为45mm
(冷却)/75mm (高温)

三辊卷板机

两台RM4040埋弧焊机



ROMAR 10080焊机

焊接行程:
11米(立柱)X8米(横臂)
横臂有效行程: 8米
回转角度: 360°
横臂至地面最大距离: 12.5米
垂直升降速度: 1000mm/min



豪氏威马中国1A号车间另配有一台ROMAR焊机。该焊机立柱高11米, 横臂长8米, 配有一套Lincoln DC-1000焊接电源、一套Lincoln NA-5控制柜和一个柔性焊接头, 可任何圆柱形及锥形部件的全自动焊接工作。该焊机是专门为5000吨重型桅杆式起重机(Acerygy订购)而订制的。



三辊卷板机

钢板最大宽度: 4000毫米
卷板最大厚度: 140毫米
(冷却)/200毫米(高温)



RM4040埋弧焊机

横臂有效行程: 4米
回转角度: 180°
横臂到地面最大距离: 5米
垂直升降速度: 1250mm/min

机加工车间（7号、8号车间）

豪氏威马中国拥有两个与切割车间、卷板车间同样大小的机加工车间。其中，一个车间配备的两台起重行车安全工作负荷各为40吨，另一个车间两台行车各为60吨。

车间所配备的设备有：

数控镗铣床

大型数控镗铣床

车削中心（车削、钻孔、铣削）


数控车床（ $\phi 3.15$ 米）

小型数控镗铣床

数控车床（ $\phi 2$ 米）

数控车床（ $\phi 1$ 米）

下列为数控车床和数控镗铣床的技术规格：

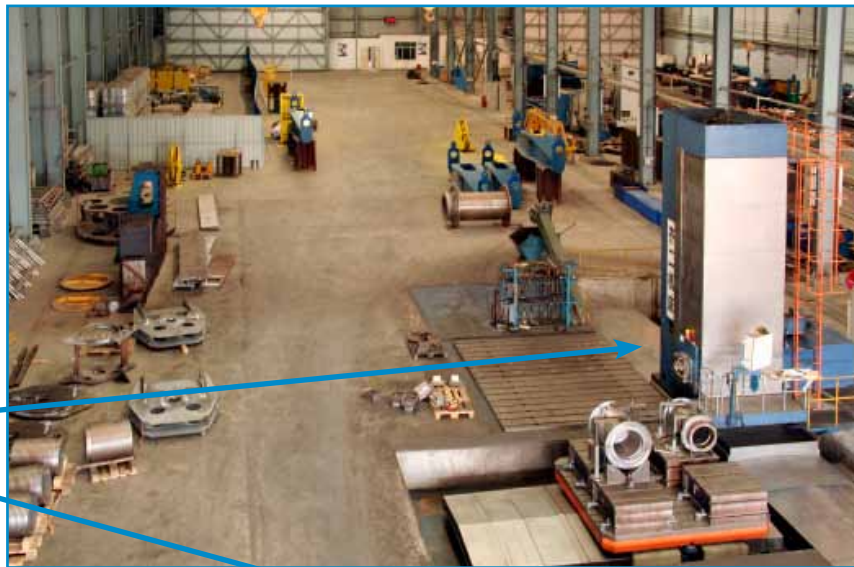

大型数控镗铣床

主轴直径： $\phi 200$ 毫米
行程：
X=20米
Y=6米
Z=1.2米
W=1.2米



数控车床（ $\phi 3.15$ 米）

机床最大回转直径：3.15米
刀架上最大回转直径：2.6米
最大切削长度：6米 最大负载：32吨



福建豪氏威马钢铁制品有限公司

中国福建省漳州招商局漳州开发区招商大道48号 (363105)

电话: +86 (0)596 685 7222

传真: +86 (0)596 685 7220

E-mail: sales@huisman-cn.com

豪氏威马中国制于2010年3月

www.huismanequipment.com.cn